



nil[®] MEKATRONİK A.Ş.

www.nilmekatronik.com.tr

TEKNOLOJİDEN
KOPAMAYACAKSINIZ

2025 TEMMUZ

GARANTİLİ LPG ECU TEKNİK SERVİS DESTEĞİ



Nil LPG Simülasyon Sistemi

Nil Mekatronik A.Ş. uzmanları tarafından geliştirilmiş yüksek hassasiyetle LPG (ECU) beyinlerinin bütün fonksiyonlarını çalıştırabilen ve bu sayede bütün testlerini gerçekleştiren bir test simülatördür.

%100 Orjinal Malzeme Kullanımı

Nil Mekatronik A.Ş. uzmanları sadece orjinal ve kullanılmış parçalar ile onarım hizmeti gerçekleştirmektedir. Bu sayede verilen hizmetin kalitesini ve kesinliği en üst seviyededir.


Onarımı gerçekleşen ürünler 3 ay süre ile Nil Mekatronik A.Ş. garantisı altındadır.

Neden Nil Mekatronik ?

Nil Mekatronik LPG Sıralı sistemlerde bulunan ECU (Elektronik Kontrol Ünitesindeki), arıza tespitini ve onarımını kendi üretmiş olduğu, Türkiye'de İlk ve Tek SİMÜLASYONLU ONARIM CİHAZI ile gerçekleştirmektedir. Nil Mekatronik A.Ş. olarak ECU tamir ve bakım-larda kullandığımız her türlü malzemeler sıfır olup, hizmetlerimiz garantiili olarak verilmektedir. Hiçbir şekilde aracın kendisine ihtiyaç duyulmadan, en kısa sürede arıza tespit edilebilmekte ve onarımı gerçekleştirilmektedir.

Aynı zamanda Nil Mekatronik A.Ş. ECU imalatını kendi bünyesinde gerçekleştirmektedir.

Son teknoloji yüksek kapasiteli elektronik donanımlar.

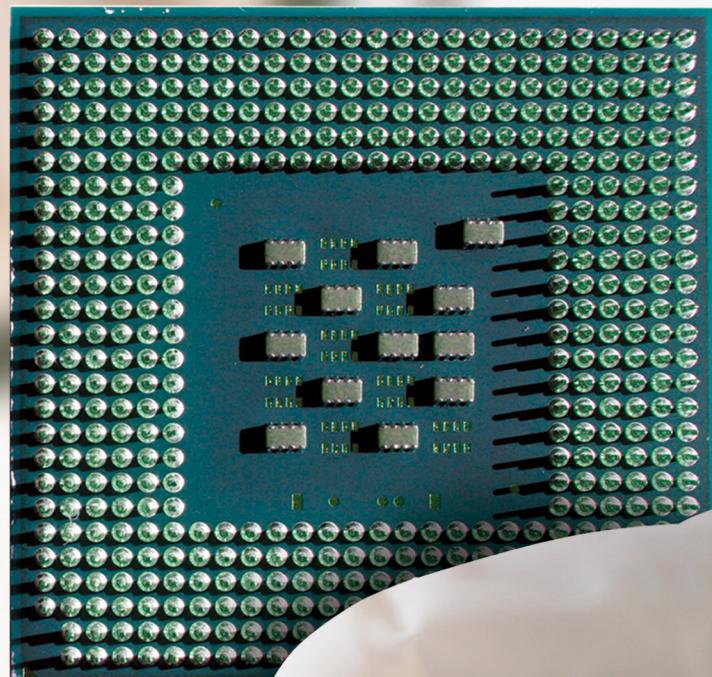

Lovato MAP Sensörü Tamiri

NİL



100%
Arıza Tespiti

- * %100 Test ve onarım imkanı
- * Sadece sıfır parça kullanımı



1.000 TL

LPG AKILLI BAĞLANTI KABLOSU

nil

BÖYLESİNE AKILLI
LPG PC
BAĞLANTI KABLOSU
OLMADI !



Bağlantı Sorunlarına
SON

Seçenek butonu ile istenilen marka arayüz programı ile
bağlantı kurar.

Otomatik algılama sistemi ile kendini korumaya alır

+12 Volt ve -GND Kontrolü yapar.

USB bağlantı ile hızlı teknolojiye sahiptir.

3m bağlantı kablo uzunluğu sayesinde rahat çalışma imkanı
sağlar.




Otomatik Marka
Algılama Sistemi



7.000 TL

LPG PC BAĞLANTı KABLOSU

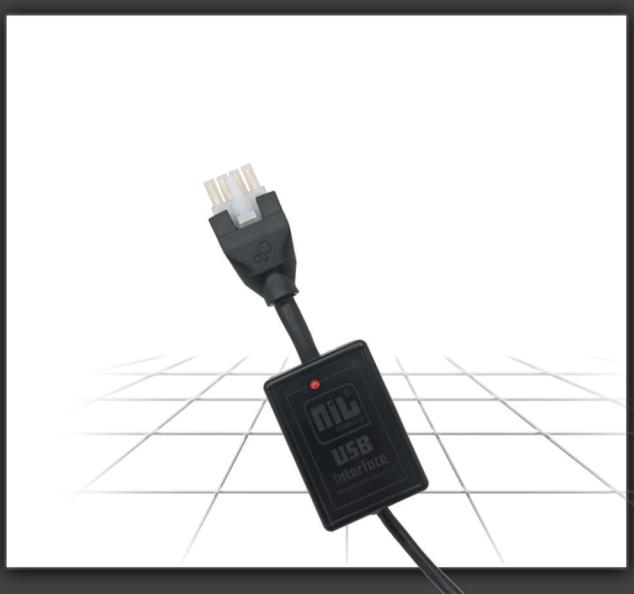

Bağlantı Sorunlarına
SON



PC Ara Bağlantı
Kablosu

**Nil LPG INTERFACE bağlantı kablosu (PC ara
bağlantı kablosu) Kablo uzunluğu 3m rahat çalışma
imkanı sağlamaktadır. Bağlantı şekli direk USB, en
son ve en hızlı teknolojiye sahiptir.**

1.500 TL

DİGİTAL ÖLÇÜ ALETİ



Özellikler :

- * Sensör değerlerini ölçer.
- * Benzin enjektör milisaniye değerlerini ölçer.
- * RPM (Devir) sinyallerini ölçer, test eder.
- * Benzin & Gaz enjektör sinyallerini test eder.
- * DC 1- 50V arası ölçüm değerlerini gösterir.
- * Hassas elektronik bileşenlere zarar vermez.
- * Yönsüz timsah bağlantı uçları.
- * Özel tasarım gövde.
- * Yüksek aydınlatma(+) Kırmızı (-) Mavi led lambalar.

2.500 TL



Enjektör Milisaniye Ölçümü

MS Switch

Canlı Devir Ölçümü

RPM Switch



Voltaj Ölçümü

V Switch



Artı Eksi Tetikleme

+Switch



Sensör Ölçümü

V Switch

LED TEST KALEMİ



- * RPM (Devir) sinyalini tespit eder.
- * Benzin & gaz enjektör sinyallerini test eder.
- * Hassas elektronik bileşenlere zarar vermez.
- * Yönsüz yalıtımlı timsah bağlantı uçları.
- * 0-12 Volt test ölçümü.
- * Özel tasarım metal gövde.
- * Yüksek aydınlatma (+) Kırmızı (-) Yeşil özel hassas led lambalar.



1.300 TL

LPG DATA PROGRAMI



Sistem üzerindeki bilgi seçenekleri :

Voltaj besleme giriş çıkış ve değerli

Benzin enjektör giriş ve çıkış bilgileri

Gaz enjektör giriş çıkış bilgileri ve değerleri

RPM Giriş bilgileri

Kesiciler giriş çıkış ve değer bilgileri

LPG sensörleri giriş çıkış ve değer bilgileri

Gaz benzin geçiş kontrol anahtarı giriş ve olması gereken değerler

Bilgisayar ve OBDII bağlantı bilgileri

Ecu soket pinleri üzerindeki giriş çıkış bilgileri

The software interface includes several icons: a box labeled 'FIPM', the NIL logo, a battery with cables, a pen tool, a sensor probe, and a car key. A central box says 'LPG Teknik Veri Sayfası GİRİŞİ'. Below it is the website 'www.nilmekatronik.com.tr' and version information 'Ver. 1.01'. A red 'ÇIKIŞ' button is at the bottom.

3.500 TL

Marka ve model seçiminden sonra sistem teknik şema bilgileri (ECU Soket pin giriş, çıkış bağlantı bilgileri)


Sistem üzerinde mevcut olması gereken voltaj, amper, ohm değer bilgileri.

Şikayete göre arızanın kısa sürede tespit edilmesi ve çözümlenmesi sağlanmaktadır.

This part of the software shows a list of brands ('MARKA') including MILANO, MİMGAS, OKCAN, OMVL, OTTOGAS, PLATİNCA, PRINS, ROMANO, STARGAS, and STEFANELLI. The 'PRINS' brand is selected. To its right, a list of models ('MODEL') includes 'Prins VSI 1 Siyah 4-5-6 Silindir (56li Soket)', 'Prins VSI 1 Siyah 8 Silindir (56li Soket)', 'Prins VSI 2 Siyah (121li Soket)', and 'Prins Technomax mp48 (48li Soket)'. A 'SEÇİM' (Select) button is next to the model list. On the far right, a red panel displays 'Parça Seçimi' (Part Selection) and 'Parça Detay Seçimi' (Part Detail Selection), listing various sensors and their functions.

Marka Model Seçimi

Parça Ve Detay Seçimi

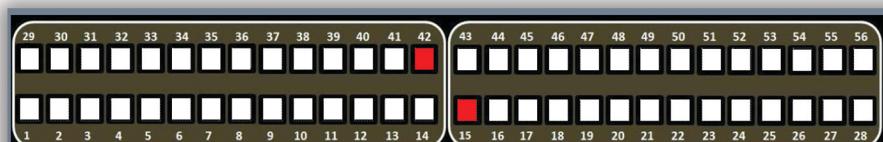

Soket = Pin>> 15 - Gaz Isı Sensörü Değişken Voltaj

Soket = Pin>> 42 - Şase

Teknik Açıklamalar :

TEKNİK BİLGİ

1- Gaz Isı Sensörü Değişken Voltaj Aralığı : 0-5 volt

2- Isı sensörü (NTC) ısındıkça Direnç değeri düşen , soğukluğa Direnç değeri yükselen parçadır. Doğru bir ölçüm için sensörün sistem montajında ön görülen yere takılı olması önem arz etmektedir.

3- Isı sensörünün veya Tesisatin şase ile kısa devre olması durumunda ısı maksimum (+) yükseklikte ölçülmemesine neden olur. (0 volt)

Sonuç Bilgi Ekranı

RPM (Devir) Transfer ünitesi



100%
Canlı Devir

- * Aracın benzin konumuna geçmesi
- * Motorun düzensiz çalışması
- * Lpg ecu sisteminin hasar görmesi
- * Aracın ateşleme bobinine zarar vermesi gibi birçok sorunu gidermek ve çok kısa montaj yapmak için nil rpm transmitter takmanız yeterli olacaktır.



1.400 TL



ALTERNATIVE FUEL ELECTRONICS

OBD SCANTOOL



AEB OBD 214+



www.nilmekatronik.com.tr



24.000 TL

- CAN 24V veri yolu bağlantısı için yerleşik bir anahtarlamalı (switch-mode) güç kaynağı
- 16 bit, 128K flash hafızalı yeni nesil otomotiv mikrodenetleyici
- Tüm mevcut dilleri (İtalyanca, İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca, Türkçe ve Çekçe) yönetebilecek genişletilmiş 32 bit dahili bellek; bu diller ana menüden kolayca seçilebilecek
- Harici adaptöre gerek kalmadan doğrudan bilgisayara bağlanmayı sağlayan yerleşik USB haberleşme portu
- Daha küçük konnektöre sahip yeni bir kablo demeti
- Ekran ışığı ve kontrastı ayarlanabilir
- USB bağlantı sağlandığında ekran aydınlatmasının otomatik kapanmasıyla güç tasarrufu
- Güç voltajını okuma özelliği eklendi
- Yardım ve DTC (hata kodları) bölümlerine daha uzun komut dosyaları eklenebilme imkanı (kaydirmalı olarak)
- İletişim protokolü seçimi için yeni bir menü
- PID 89, 8A, 8C ve 8D yönetimi

OBD Kablosu

NİT



1.850 TL

OBD Kablosu AEB Ve Atiker OBD
cihazlarına uygun üretilmiştir.



GPT100

Gaz Dedektörü

GPT100 Portable Gas Detector

Temel yapı ve fonksiyonları :

- Yüksek Çözünürlüktte STN LCD gösterge ekranı.
- Kaçak noktasını süratle tespit.
- Kullanıcı tarafından uygun gaz ölçüm aralığı seçimi.
- Düşük voltaj uyarısı ve otomatik kapanma fonksiyonu.
- Kısa isıtma süresi ve çabuk tepkime.
- Ölçülen gaz konsantrasyonuna göre değişen şiddetle sesli alarm.
- Kolay otomatik sıfır ayartlama.
- Ölçülen gaz seviyesinin pim cinsinden digital çubuk diyagram olarak gösterimi.



www.nilmekatronik.com.tr

Özel Fiyat

15.250 TL

GTP100 portatif gaz dedektörü, gaz boru hatlarında , gaz kesme vanalarında, boru bağlantı noktalarında oluşabilecek gaz kaçaklarını saptamak amacıyla geliştirilmiş yeni tip bir üründür. Yüksek kalitede yarı-iletken gaz sensörü, sağlam elektronik dengesi ve hassas mikroişlemcisi ile güvenle ve kolaylıkla kullanacağınız bir kontrol cihazıdır. Cihaz dış gövdesi su ve toza karşı yüksek dayanıklı, kaymaz kauçuk malzemeden üretilmiş olup, ergonomik yapısıyla kullanım kolaylığı sağlar.

JL269

Gaz Dedektörü



JL-269 Portable Gas Detector

Temel yapı ve fonksiyonları :

- Yüksek Çözünürlüklü STN LCD gösterge ekranı.
- Kaçak noktasını süratle tespit.
- Kullanıcı tarafından uygun gaz ölçüm aralığı seçimi.
- Düşük voltaj uyarısı ve otomatik kapanma fonksiyonu.
- Kısa isıtma süresi ve çabuk tepkime.
- Ölçülen gaz konsantrasyonuna göre değişen şiddetle sesli alarm.
- Kolay otomatik sıfır ayartlama.
- Ölçülen gaz seviyesinin pim cinsinden digital çubuk diyagram olarak gösterimi.



www.nilmekatronik.com.tr

Özel Fiyat

11.300 TL

JL269 Portatif gaz hattı dedektörü, ortamda bulunabilecek yanıcı/patlayıcı/parlayıcı özellikte 10 farklı gazın kaçak tespitinde kullanılan dengeli ve yüksek performanslı bir cihazdır. Metan / Doğalgaz / Propan / LPG / Hidrojen ve benzeri HC kökenli patlayıcı gazların kaçak tespiti kolay bir şekilde ve güvenle gerçekleştirilebilirsiniz.

Sonar 100w Tabanca Havya



www.nilmekatronik.com.tr

1.650 TL



Sonar 100W Tabanca Havya
Üzerindeki anahtara basılı olduğu sürece çalışır
Lehimleme esnasında mercekli lambası ile lehim yapılan yere
ışık tutar
100 Watt yanmaz uçlu ve ısınma süresi 5 saniyedir
Kaliteli plastik malzeme ve değiştirilebilir uç sayesinde uzun
ömürlü
Gerilim: 220V AC Sıcaklık: 420°C ±10%

200gr Lehim Teli

NİT



550 TL

Hassas lehimleme gerektiren tüm işler için uygundur.


0.75 ve 1.2mm
Korozyon bırakmaz



Soket Çeşitleri

NIL

60 TL

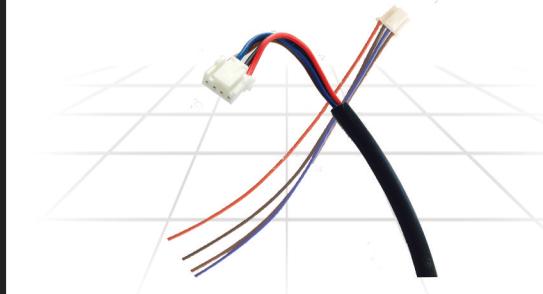

**Özel
Üretim**

4 VE 5 Pinli Anahtar Soketleri
Siyah 4 lü araç tarafı bağlantı soketi
Şeffaf 8 li araç tarası bağlantı soketi
Universal enjektör soketleri

60 TL



60 TL





550
LUMENS



GECEYİ AYDINLATIN



1.850 TL

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- * USB ŞARJ / 2 FARKLI ŞARJ YÖNTEMİ
- * 550 LÜMEN İŞIK GÜCÜ
- * 250 LÜMEN UV(KAÇAK TESPİTİ)
- * 360° DÖNER BAŞLIK
- * ASKILIK, KEMERLİK , ÇİFT MIKNATIS
- * POWERBANK ÖZELLİĞİ
- * KADEMELİ İŞIK AYARI
- * LİON BATARYA GÜCÜ : 4400MAH



**4400
mAh**



EXCLUSIVE ÜRÜN

Ürün Özellikleri:

- * USB ŞARJ
- * 450 LÜMEN İŞIK GÜCÜ
- * 365nm UV (Kaçak Tespiti)
- * Lion Batarya Gücü : 800mAH
- * Tek Mıknatıs
- * Kademeli Işık Ayarı



1.150 TL



nit



İşık Karartma Anahtarı



Usb şarj girişi



Powerbank



Soğutma Motoru



Ürün Özellikleri :

- *usb şarj
- *500 Lümen ışık gücü
- *180 Döner Başlık
- *Askılık,Kemerlik,Mıknatıs, Power bank
- *Kademeli ışık
- *Lion Batarya gücü : 3400 mAh



ARM All Exclusive Series

1.650 TL

ARM Professioanal



**3400
mAh**